

中华人民共和国国家标准

GB/T 3327—2016
代替 / —

GB T 3327 1997



家具 柜类主要尺寸

Furniture—Main sizes of storage units

绿线框内 为我公司认证宣传内容
家具认证服务电话：**18980984385**

2016-12-13发布

2017-07-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 3327—1997《家具 柜类主要尺寸》，与 GB/T 3327—1997 相比，主要技术变化如下：

- 修改了尺寸的代号(见第 2 章,1997 版的第 2 章)；
- 删除了离地尺寸要求(1997 版的 3.2)；
- 删除了抽屉的深度要求(1997 版的 3.2.3)；
- 修改了抽屉的尺寸示意图(1997 版的 3.2.3)；
- 修改了床头柜的尺寸示意图及外形高尺寸要求(见 3.2,1997 版的 3.8)；
- 修改了书柜的层间净高的尺寸要求(见 3.3,1997 版的 3.4)；
- 删除了尺寸极差要求(见 1997 版的 3.4.3.5)；
- 删除了矮柜的尺寸要求(见 1997 版的 3.6)。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国家具标准化技术委员会(SAC/TC480)归口。

本标准主要起草单位：广东省宜华木业股份有限公司、广东联邦家私集团有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、明珠家具股份有限公司、上海太亿企业股份有限公司、中国家具协会、廊坊华日家具股份有限公司、北京家具行业协会、浙江美生橱柜有限公司。

本标准主要起草人：许俊、罗菊芬、黄琼涛、周山林、杨磊、何法润、王建兵、刘晨光、顾章培、陈凤义、屠春生。

本标准于 1982 年首次发布，1997 年第 1 次修订。

家具 柜类主要尺寸

1 范围

本标准规定了柜类家具的代号、主要尺寸。

本标准适用于衣柜、床头柜、书柜、文件柜的设计和生产,其他柜类家具也可参照执行。

2 代号

柜类的主要尺寸代号和说明见表1。

表1 柜类主要尺寸代号和说明

序号	代号	代号说明
1	B	柜体外形宽
2	B ₁	柜内宽
3	T	柜体外形深
4	T ₁	柜内深
5	H	柜体外形高
6	H ₁	挂衣棍上沿至顶板内表面距离
7	H ₂	挂衣棍上沿至底板内表面距离
8	H ₃	底层屉面下沿离地面高
9	H ₄	镜子上沿离地面高、顶层抽屉上沿离地面高
10	H ₅	层间净高

3 主要尺寸

3.1 衣柜

3.1.1 柜内空间尺寸见图1、表2。



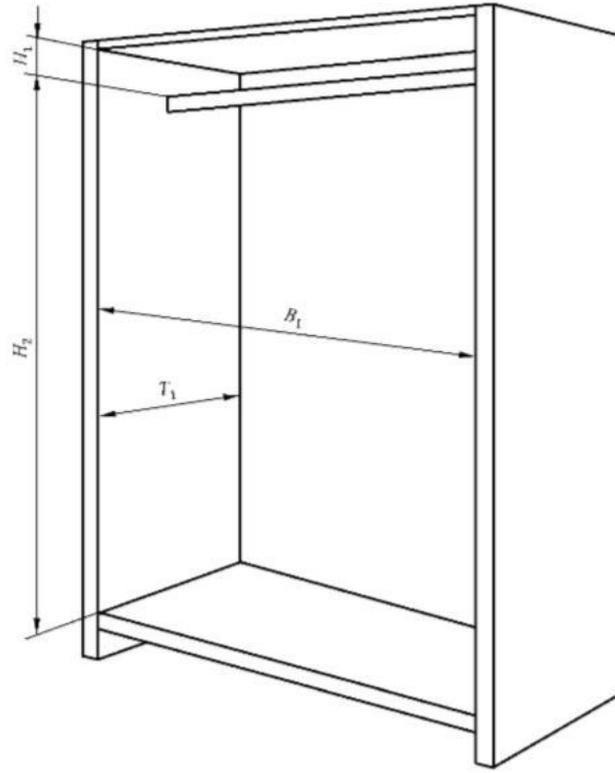


图 1 柜内空间尺寸示意图

表 2 柜内空间尺寸

单位为毫米

柜内深		挂衣棍上沿至顶板内表面距离 H_1	挂衣棍上沿至底板内表面距离 H_2	
悬挂衣物柜内深 T_1 或宽 B_1	折叠衣服柜内深 T_1		适于挂长衣服	适于挂短衣服
≥ 530	≥ 450	≥ 40	≥ 1400	≥ 900
注：当有特殊要求或合同要求时，各类尺寸由供需双方在合同中明示，不受此限。				

3.1.2 镜子上沿离地面高(H_4) ≥ 1700 mm装饰镜不受高度限制。

注：当有特殊要求或合同要求时，该尺寸由供需双方在合同中明示，不受此限。

3.1.3 底层屉面下沿离地面高(H_3) ≥ 50 mm顶层抽屉上沿离地面高 H_4 ≤ 1250 mm见图 2。

注：当有特殊要求或合同要求时，各类尺寸由供需双方在合同中明示，不受此限。

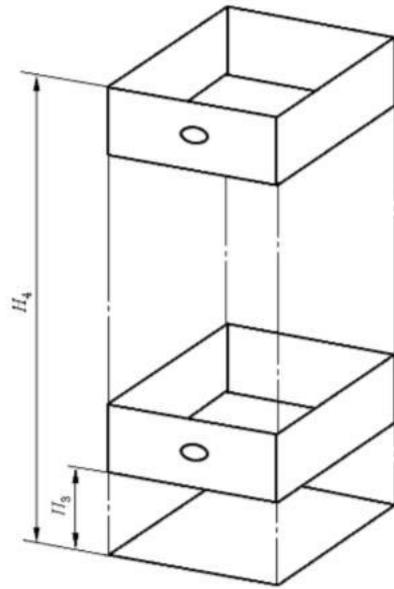


图 2 抽屉尺寸示意图

3.2 床头柜

床头柜尺寸见图 3、表 3。

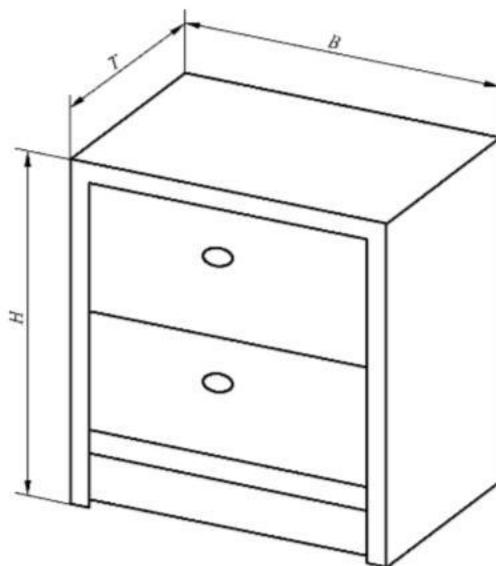


图 3 床头柜尺寸示意图

表 3 床头柜尺寸

单位为毫米

柜体外形宽 B	柜体外形深 T	柜体外形高 H
400~600	300~450	450~760
注：当有特殊要求或合同要求时，各类尺寸由供需双方在合同中明示，不受此限。		

3.3 书柜

书柜尺寸见图 4、表 4。

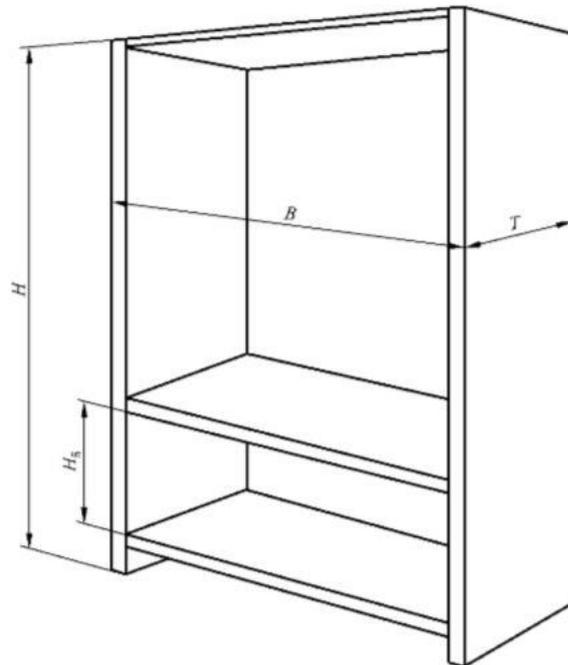


图 4 书柜尺寸示意图

表 4 书柜尺寸

单位为毫米

项目	柜体外形宽 B	柜体外形深 T	柜体外形高 H	层间净高 H _s
尺寸	600~900	300~400	1 200~2 200	≥250
注：当有特殊要求或合同要求时，各类尺寸由供需双方在合同中明示，不受此限。				

3.4 文件柜

文件柜尺寸见图 5、表 5。

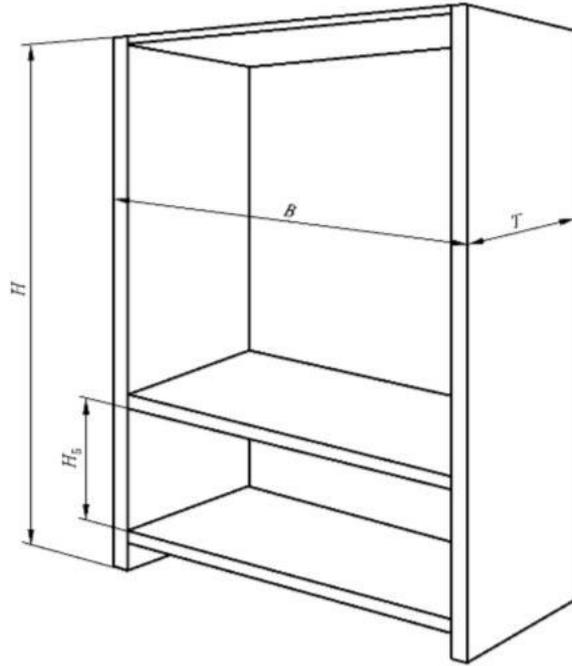


图 5 文件柜尺寸示意图

表 5 文件柜尺寸

单位为毫米

项目	柜体外形宽 B	柜体外形深 T	柜体外形高 H	层间净高 H _s
尺寸	450~1050	400~450	(1) 370~400 (2) 700~1200 (3) 1800~2200	≥330
注：当有特殊要求或合同要求时，各类尺寸由供需双方在合同中明示，不受此限。				